

**VIEWSONIC  
PROJEKTOREN  
REIHE  
2011**





# BILDUNG



MODELL		PJD6211P	PJD6221	PJD6241	PJD6251	PJD6531W
Produkt	Auflösung	T1 0.55 XGA (1024x768)	T1 0.55 XGA (1024x768)	T1 0.55 XGA (1024x768)	T1 0.55 XGA (1024x768)	T1 0.65 WXGA (1280x800)
Spezifikation	Helligkeit	2500 lm	2700 lm	3300 lm	3700 lm	3000 lm
	Kontrast (mit DCR)	2200:1	2800:1	3200:1	3000:1	3200:1
	Lampe (Watt)	180W OSRAM	180W OSRAM	230W OSRAM	280W OSRAM	230W OSRAM
	Lampen-Lebensdauer (Normal/Öko)	4000 / 5000	4000 / 5000	4000 / 6000	4000 / 5000	4000 / 6000
	Projektionsverhältnis	1.97 (wide) - 2.16 (Tele)	1.6 (wide) - 1.9 (Tele)	1.8 (wide) - 2.1 (Tele)	1.6 (wide) - 1.9 (Tele)	1.5 (wide) - 1.8 (Tele)
	Optischer Zoom	1.1x	1.2x	1.2x	1.2x	1.2x
	Digitaler Zoom	0.8x - 2.0x	0.8x - 2.0x	0.8x - 2.0x	0.8x - 2.0x	0.8x - 2.0x
	Projektionsoffset	125%+/10%	125%+/10%	125%+/10%	125%+/10%	125%+/10%
	Farbrad	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)
	Trapez-Korrektur	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)
Konnektivität	Rauschen, min. (Normal/Öko)	32dB / 30dB	31dB / 29dB	34dB / 29dB	37dB / 35 dB	34dB / 29dB
	Lautsprecher	2W x 1	2W x 1	5W x 2	10W (5W x 2)	5W x 2
	RGB-Eingang (D-sub, 15-polig)	2	2	2	2	2
	Component-Eingang	1 (shared with RGB-in)	1 (shared with RGB-in)	2 (share with RGB-in)	2 (share with RGB-in)	2 (share with RGB-in)
	S-Video-Eingang	1	1	1	1	1
	Composite-Eingang	1	1	1	1	1
	Audioeingang (3,5 mm)	1	2	2	2	2
	Audioeingang, Cinch (L/R)	-	-	-	-	-
	HDMI	-	-	-	HDMI (1.3) x 1	HDMI (1.3) x 1
	RGB-Ausgang	1	1	1	1	1
Merkmale	Audioausgang (3,5 mm)	1	1	1	1	1
	Audioausgang, Cinch (L/R)	-	-	-	-	-
	Mikrofoneingang	-	-	-	-	-
	USB Typ B (Maussteuerung)	1 (Mouse)	1 (Mouse)	1 (Mouse)	1 (Mouse)	1 (Mouse)
	USB Typ A	-	-	-	-	-
	Mini-USB	-	-	-	-	-
	Netzwerkverwaltung (RJ45)	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	RS232 (9-polig)	1	1	1	1	1
	12 V-Spannungstrigger	-	Ja	Ja	Ja	Ja
	Leistungsaufnahme (standby)	< 1W	< 1W	< 1W	< 1W	< 1W
Sofortabschaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
3 s ein/0 s aus	Ja	-	-	-	-	
3D-ready (DVD)	-	Ja	Ja	Ja	Ja	
3D-ready (PC)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
nVidia-zertifiziertes Modell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Netzwerksteuerung	-	Ja	Ja	Ja	Ja	
Präsentation über Netzwerk	-	-	-	-	-	
Präsentation über Wireless	-	-	-	-	-	
Auto-Trapez-Korrektur	-	-	-	-	-	
Lampenschacht, oben	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Sleep-Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Präsentations-Timer	-	-	-	-	-	
Tafelmodi (Bildungseinrichtungen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Untertitel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kennwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Sicherheitsleiste	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Tastensperre	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Individueller Startbildschirm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
ViewMatch-Schnelltaste	-	-	-	-	-	
Dynamisches Kontrastverhältnis	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
PointBlank-Stift	-	-	-	-	-	
Abmessungen / Sonstiges	Abmessungen (B x T x H)	280 x 218 x 108 mm	280 x 218 x 108 mm	280 x 218 x 108 mm	280 x 218 x 108 mm	280 x 218 x 108 mm
	Nettogewicht	5.9 lbs / 2.7 kg	5.9 lbs / 2.7 kg	5.9 lbs / 2.7 kg	~ 6.1 lbs / 2.8kg	~ 6.1 lbs / 2.8kg
Zubehör	Stromversorgung	120V - 240V / 50-60Hz	120V - 240V / 50-60Hz	120V - 240V / 50-60Hz	120V - 240V / 50-60Hz	120V - 240V / 50-60Hz
	Stromverbrauch	246W	246W	305W	360W	305W
	Netzkabel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	VGA-Kabel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Fernbedienung	Card Type	Card Type	Card Type	Card Type	Card Type
	Kurzanleitung und DVD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Transporttasche	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	

## KURZDISTANZ



MODELL	PJD5152	PJD5352	PJD6381	PJD7383	PJD7583w	
Produkt	Auflösung	T1 0.55 SVGA (800x600)	T1 0.55 XGA (1024x768)	T1 0.55 XGA (1024x768)	T1 0.65 wXGA (1280x800)	
Spezifikation	Helligkeit	2600 lm	2600 lm	3000 lm	3000 lm	
	Kontrast (mit DCR)	3000:1	3000:1	3500:1	3000:1	
	Lampe (Watt)	220W Phoenix	220W Phoenix	230W OSRAM	210W Philip	210W Philip
	Lampen-Lebensdauer (Normal/Öko)	4000 / 6000	4000 / 6000	4000 / 6000	4000/6000	4000/6000
	Projektionsverhältnis	0.9 (wide) - 1.08 (Tele)	0.9 (wide) - 1.08 (Tele)	0.68	0.61 (81" @ 1m)	0.5 (95" @ 1m)
	Optischer Zoom	1.2x	1.2x	Fix	Fixed	Fixed
	Digitaler Zoom	PC: 1.0x ~ 2.0x, Video: 1.0x ~ 1.8x	PC: 1.0x ~ 2.0x, Video: 1.0x ~ 1.8x	0.8x ~ 2.0x	PC: 1.0x ~ 2.0x, Video: 1.0x ~ 1.8x	PC: 1.0x ~ 2.0x, Video: 1.0x ~ 1.8x
	Projektionsoffset	110% +/- 5%	110% +/- 5%	125%	130% +/- 5%	130% +/- 5%
	Farbrad	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)
	Trapez-Korrektur	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)
Konnektivität	Rauschen, min. (Normal/Öko)	32dB / 26dB	32dB / 26dB	34dB / 32dB	32dB/27dB	32dB/27dB dBA
	Lautsprecher	5W x 1	5W x 1	10W (5W x 2)	10Wx1	10Wx1
	RGB-Eingang (D-sub, 15-polig)	2	2	2	2	2
	Component-Eingang	2 (shared with RGB-in)	2 (shared with RGB-in)	2 (shared with RGB-in)	2 (shared with RGB-in)	2 (shared with RGB-in)
	S-Video-Eingang	1	1	1	1	1
	Composite-Eingang	1	1	1	1	1
	Audioeingang (3,5 mm)	1	1	2	1	1
	Audioeingang, Cinch (L/R)	-	-	-	1	1
	HDMI	-	-	-	-	-
	RGB-Ausgang	1	1	1	1	1
Audioausgang (3,5 mm)	1	1	1	1	1	
Merkmale	Audioausgang, Cinch (L/R)	-	-	-	-	-
	Mikrofoneingang	-	-	-	1	1
	USB Typ B (Maussteuerung)	-	-	1 (Mouse)	-	-
	USB Typ A	-	-	-	1 (Wireless dongle, Jpeg show)	1 (Wireless dongle, Jpeg show)
	Mini-USB	-	-	-	1 (mouse+USB display)	1 (mouse+USB display)
	Netzwerkverwaltung (RJ45)	-	-	Ja	1 (LAN control+ LAN display)	1 (LAN control+ LAN display)
	RS232 (9-polig)	1 (mini 8 pin)	1 (mini 8 pin)	1	1	1
	12 V-Spannungstrigger	-	-	Ja	1	1
	Leistungsaufnahme (standby)	< 1W	< 1W	< 1W	< 1w	< 1w
	Sofortabschaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
3 s ein/0 s aus	-	-	-	Ja	Ja	
3D-ready (DVD)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
3D-ready (PC)	-	-	Ja	-	-	
nVidia-zertifiziertes Modell	-	-	Ja	-	-	
Netzwerksteuerung	-	-	Ja	Ja	Ja	
Präsentation über Netzwerk	-	-	-	Ja	Ja	
Präsentation über Wireless	-	-	-	Ja	Ja	
Auto-Trapez-Korrektur	-	-	-	-	-	
Lampenschacht, oben	-	-	Ja	Ja	Ja	
Sleep-Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Präsentations-Timer	-	-	-	Ja	Ja	
Tafelmodi (Bildungseinrichtungen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Untertitel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kennwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Sicherheitsleiste	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Tastensperre	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Individueller Startbildschirm	-	-	Ja	Ja	Ja	
ViewMatch-Schnelltaste	-	Ja	-	-	-	
Dynamisches Kontrastverhältnis	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
PointBlank-Stift	-	-	-	-	-	
Abmessungen / Sonstiges	Abmessungen (B x T x H)	264 x 225 x 96.4 mm	264 x 225 x 96.4 mm	280 x 218 x 108 mm	290 x 254 x 126 mm	290 x 254 x 126 mm
	Nettogewicht	5.51 lbs / 2.5kg	5.51 lbs / 2.5kg	5.9 lbs / 2.7kg	7.7 lbs / 3.5 kg	7.7 lbs / 3.5 kg
Zubehör	Stromversorgung	100-240VAC	100-240VAC	120V ~ 240V / 50-60Hz	100-240VAC	100-240VAC
	Stromverbrauch	315W (Max)	315W (Max)	305W	333W (Max)	333W (Max)
	Netzkabel	Ja	Ja	Ja	1	1
	VGA-Kabel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Fernbedienung	Card Type	Card Type	Card Type	Ja	Ja
Kurzanleitung und DVD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Transporttasche	Optional	Ja	Ja	-	-	

## INTERAKTIV



## HOHE LICHTSTÄRKE/HOHE AUFLÖSUNG



## ENTERTAINMENT




	<b>MODELL</b>	<b>PJD7383i</b>	<b>PJD7583wi</b>	<b>Pro8500</b>	<b>Pro8450w</b>	<b>Pro8400</b>	<b>Pro8200</b>
Produkt	Auflösung	T1 0.55 XGA (1024x768)	T1 0.65 wXGA (1280x800)	0.7" XGA, (1024 x 768)	0.65" WXGA, (1280 x 800)	0.65" 1080p, (1920x1080)	0.65" 1080p, (1920x1080)
Spezifikation	Helligkeit	3000 lm	3000 lm	5000 lm	4500 lm	4000 lm	2000 lm
	Kontrast (mit DCR)	3000:1	3000:1	4900:1	4300:1	3000:1	3000:1
	Lampe (Watt)	210W Philip	210W Philip	OSRAM 280W	OSRAM 280W	OSRAM 280W	OSRAM 230W
	Lampen-Lebensdauer (Normal/Öko)	4000/6000	4000/6000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	2500/4000
	Projektionsverhältnis	0.61 (81" @ 1m)	0.5 (95" @ 1m)	1.45 (Wide) ~2.18 (Tele)	1.46 (Wide) ~2.2 (Tele)	1.4 (Wide) ~2.14 (Tele)	1.4 (Wide) ~2.14 (Tele)
	Optischer Zoom	Fixed	Fixed	1.5x	1.5x	1.5x	1.5x
	Digitaler Zoom	PC: 1.0x ~ 2.0x, Video: 1.0x ~ 1.8x	PC: 1.0x ~ 2.0x, Video: 1.0x ~ 1.8x	Ja	Ja	Ja	Ja
	Projektionsoffset	130% +/- 5%	130% +/- 5%	130% +/- 5%	155% +/- 5%	130% +/- 5%	130% +/- 5%
	Farbrad	6 (RGBCYW)	6 (RGBCYW)	5 (RGBYW)	5 (RGBYW)	5 (RGBYW)	7 (RGBRYCB)
	Trapez-Korrektur	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 40° (Vertical)	+/- 20° (Vertical)
Konnektivität	Rauschen, min. (Normal/Öko)	32dB/27dB	32dB/27dB	34dB / 29dB	34dB / 29dB	34dB / 29dB	31dB / 27dB
	Lautsprecher	10Wx1	10Wx1	20W (10Wx2)	20W (10Wx2)	20W (10Wx2)	20W (10Wx2)
	RGB-Eingang (D-sub, 15-polig)	2	2	2	2	2	2
	Component-Eingang	2 (shared with RGB-in)	2 (shared with RGB-in)	1	1	1	1
	S-Video-Eingang	1	1	1	1	1	1
	Composite-Eingang	1	1	1	1	1	1
	Audioeingang (3,5 mm)	1	1	2	2	2	2
	Audioeingang, Cinch (L/R)	1	1	1	1	1	1
	HDMI	-	-	HDMI (1.3) x 1	HDMI (1.3) x 1	HDMI (1.3) x 2	HDMI (1.3) x 2
	RGB-Ausgang	1	1	1	1	1	1
Merkmale	Audioausgang (3,5 mm)	1	1	1	1	1	1
	Audioausgang, Cinch (L/R)	-	-	-	-	-	-
	Mikrofoneingang	1	1	1 (3.5 mm)	1 (3.5 mm)	1 (3.5 mm)	1
	USB Typ B (Maussteuerung)	-	-	1 (FW Download, mouse)	1 (FW Download, mouse)	-	-
	USB Typ A	1 (Wireless dongle, Jpeg show)	1 (Wireless dongle, Jpeg show)	1 (Wireless dongle, Jpeg show)	1 (Wireless dongle, Jpeg show)	1 (PixelWork D/L, Wireless dongle, Jpeg show)	1 (Pixel work D/L)
	Mini-USB	1 (mouse+Pointblank+USB display)	1 (mouse+Pointblank+USB display)	1 (USB display)	1 (USB display)	1 (USB display)	-
	Netzwerkverwaltung (RJ45)	1 (LAN control+ LAN display)	1 (LAN control+ LAN display)	1	1	1	-
	RS232 (9-polig)	1	1	1	1	1	1
	12 V-Spannungstrigger	1	1	X 1 (12V/1A)	X 1 (12V/1A)	X 1 (12V/1A)	X 1 (12V/1A)
	Leistungsaufnahme (standby)	<1w	<1w	<1w	<1w	<1w	<1w
Sofortabschaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
3 s ein/0 s aus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
3D-ready (DVD)	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	
3D-ready (PC)	-	-	-	-	-	-	
nVidia-zertifiziertes Modell	-	-	-	-	-	-	
Netzwerksteuerung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	
Präsentation über Netzwerk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	
Präsentation über Wireless	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	
Auto-Trapez-Korrektur	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	
Lampenschacht, oben	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Sleep-Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Präsentations-Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	
Tafelmodi (Bildungseinrichtungen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Untertitel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kennwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Sicherheitsleiste	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Tastensperre	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Individueller Startbildschirm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
ViewMatch-Schnellteste	-	-	-	-	-	-	
Dynamisches Kontrastverhältnis	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
PointBlank-Stift	1 (with 1 battery)	1 (with 1 battery)	-	-	-	-	
Abmessungen /Sonstiges	Abmessungen (B x T x H)	290 x 254 x 126 mm	290 x 254 x 126 mm	333x263x122 mm	333x263x122 mm	333x263x122 mm	333x263x122 mm
	Nettogewicht	7.7 lbs / 3.5 kg	7.7 lbs / 3.5 kg	8.5 lbs/ 3.86 kg	8.5 lbs/ 3.86 kg	8.5 lbs/ 3.86 kg	8.5 lbs/ 3.86 kg
Zubehör	Stromversorgung	100-240VAC	100-240VAC	120V ~ 240V / 50-60Hz	120V ~ 240V / 50-60Hz	120V ~ 240V / 50-60Hz	120V ~ 240V / 50-60Hz
	Stromverbrauch	333W(Max)	333W(Max)	360W (Max)	360W (Max)	360W (Max)	360W (Max)
	Netzkabel	1	1	Ja	Ja	Ja	Ja
	VGA-Kabel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Fernbedienung	Laser Pointer	Laser Pointer	Laser Pointer	Laser Pointer	Laser Pointer	Ja
	Kurzanleitung und DVD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Transporttasche	Ja	Ja	-	-	-	Ja

## 3D-READY-PROJEKTOR MIT 120 HZ – JETZT VERFÜGBAR!




Für eindrucksvolle ultra-realistische Darstellungen im Business- und Bildungsbereich oder spannungsgeladene Action zu Hause – kompatibel mit über 1.000 3D-Computerspielen. Ob 2D oder 3D Inhalte, aufgrund der vorteilhaften Bildwiederholfrequenz von 120 Hz überzeugt der innovative Projektor durch makellos flüssige Bilder.

## OPTISCHER ZOOM

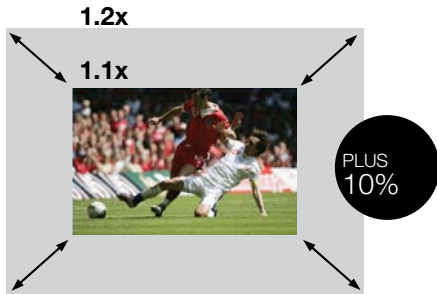

Dank des optischen Zooms lässt sich die Bildgröße variieren, ohne dafür die Position des Projektors verändern zu müssen. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie in einem Raum präsentieren, der größer oder kleiner ist als erwartet. Um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, genügt eine Drehung des Zoom-Objektivs bzw. ein einfacher Tastendruck. Der optische 1.2x Zoom sorgt unabhängig vom Standort für eine optimale Bilddarstellung und ermöglicht es, die Bildgröße an unterschiedlichste Räumlichkeiten anzupassen.

## ULTRA-KURZDISTANZ-TECHNOLOGIE

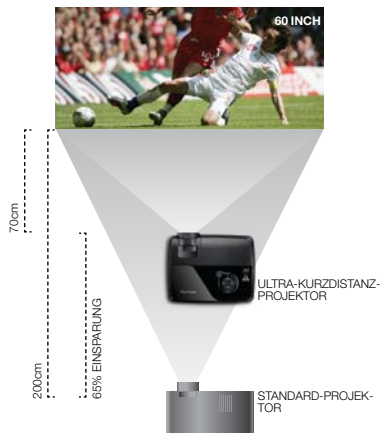

Die Ultra-Kurzdistanz-Technologie bietet ein beeindruckendes 60"/152 cm Bild aus bereits weniger als einem Meter Projektionsabstand. Dadurch werden der Schatten des Präsentierenden oder störendes Umgebungslicht effektiv unterdrückt, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Darum empfehlen sich diese Projektoren von ViewSonic als ideale Lösung für kleine Räume mit hellem Licht und für unterwegs.

## VIELFÄLTIGE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN



Für abwechslungsreiche Präsentationen und viel Flexibilität: an zwei RGB-Eingängen, können zwei Zuspieldquellen gleichzeitig angeschlossen werden. Ein zusätzlicher RGB-Ausgang erlaubt es, einen zweiten Projektor oder LCD-Bildschirm anzuschließen – ideal bei größerem Publikum. Je nach Modell stehen zudem verschiedene Video-Input-Quellen zur Verfügung: vom aktuellen HDMI-Port bis hin zu Composite-Video-Eingängen. Über den integrierten RJ-45 Port können die Projektoren problemlos in Netzwerke eingebunden werden. Lampenstatus und Projektor lassen sich so über Fernwartung steuern und überwachen.



## EINFACHER LAMPENWECHSEL



Das smarte Top-Loading-Design macht die Wartung der Projektoren zum Kinderspiel. Durch die spezielle Bauweise gestaltet sich der Lampenwechsel schnell und einfach. Ein fest installierter Projektor beispielsweise, kann während des Lampenwechsels in seiner Halterung verbleiben. Einfach und benutzerfreundlich, wie Sie es von ViewSonic gewohnt sind.

## DYNAMIC CONTRAST MODUS



Das Kontrastverhältnis beschreibt den Helligkeitsunterschied zwischen dem hellsten weißen und dunkelsten schwarzen Bildpunkt. Dynamic Contrast Ratio passt die Helligkeit des Bildes automatisch an, um ein „schwärzeres“ Schwarz und „weißeres“ Weiß darzustellen. Das Ergebnis: ViewSonic Kunden genießen eine hervorragende Darstellung sowohl heller als auch besonders dunkler Szenen.

## VIEWMATCH®



Naturgetreue und lebendige Farben sind ein Muss. Die ViewMatch™-Technologie von ViewSonic steuert deshalb die Helligkeit der Lampe, um stets beste Farbergebnisse zu erzielen. Damit werden Bilder auch bei lichtstarken Projektionen konsistent und ohne Farbverlust dargestellt. Besonders wenn hohe Farbsättigung verlangt wird, ist ViewMatch™ eine erste Wahl.

## VERBESSERTER LEBENSDAUER DER LAMPEN

STANDARD  
2,7 JAHRE

VIEWSONIC  
8,2 JAHRE

3 x  
BESSER

ViewSonic hat die Lebensdauer seiner Lampen nochmals verbessert. Dank fortschrittlichster Technologie erhöht sich die durchschnittliche Lebensdauer auf bis zu 3.500 Stunden oder mehr als 2 Jahre. Durch die Nutzung des Eco-Modus sogar auf bis zu 6.000 Stunden. Das spart Energiekosten und Wartungszeit, ohne Kompromisse bei Leistung oder Helligkeit in Kauf zu nehmen.

FOR MORE INFORMATION, GO TO: [WWW.VIEWSONICEUROPE.COM](http://WWW.VIEWSONICEUROPE.COM)