

# CP-X608

# geha

PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Für Festinstallation



Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

## >> Installationsprojektor für mittlere bis große Räume

Der CP-X608 bietet 4000 ANSI-Lumen Helligkeit bei 1000:1 Kontrast und Wechselobjektive. Damit eignet er sich sehr gut für feste Installationen.

## >> Flexible Aufstellmöglichkeiten

Dank der eingebauten vertikalen und horizontalen Lens-Shift Funktion und der Möglichkeit, unterschiedliche Objektive einzusetzen, kann der Projektor flexibel positioniert werden.

## >> Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Das Gerät verfügt über ein voll ausgestattetes Anschlussfeld mit analogen und digitalen Anschlüssen. Die Fernbedienung kann auch drahtgebunden eingesetzt werden.

## >> Integrierte Netzwerkfunktionen

Über die RJ45 Schnittstelle kann der CP-X608 über Netzwerke bedient und ferngewartet werden. Weiterhin ist die Versendung von einzelnen Standbildern vom PC über das Netzwerk möglich.

## >> Drahtlos präsentieren über WLAN

Über eine WLAN Schnittstelle mit SD-Karte können Präsentationen drahtlos zum Beamer übertragen werden. Auf dem PC muss eine zum Lieferumfang gehörende Software installiert werden.

## >> PC-los präsentieren

Über die USB- oder SD-Schnittstelle können Speichersticks angeschlossen und so Bilder ohne PC gezeigt werden. Unterstützt werden die Dateiformate JPEG, BMP, PNG und MPEG4.

## >> Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Diebstahl

Der Projektor verfügt über Funktionen zum Diebstahlschutz, wie PIN-Code, MyScreen-Sperre, Kensington-Slot, Stahlanker und Bewegungsmelder.

XGA  
1024x  
768


4000  
ANSI-  
LUMEN

7,1  
kg



### CP-X608

Bestell-Nummer	30 283 036
Display	3LCD 0,8"
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024 x 768 Bildpunkte darstellbar von VGA (640 x 480) bis UXGA (16000 x 1200)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	4000 / 3200
Kontrastverhältnis	1000 : 1 (Theatre Mode)
Gewicht in kg	7,1
Abmessungen (BxTxH) mm	420 x 319 x 139
Betriebsgeräusch (full/eco)	36/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach manuell f=24,3 bis 29,2 mm/F=1,7 bis 2,1
Projektionsabstand	von 1,2 m bis 13,0 m
Bilddiagonale	von 1,00 m bis 8,90 m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,52 bis 1,83 : 1
Offset	9:1 bis 1:1 (Shift)
Digitale Trapezkorrektur	vertikal +/-40° horizontal +/-20°
Funktionen	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Blank, Freeze, OSD, Passwortschutz, MyScreen, MyButton, MySource, Bewegungsmelder, Instant-Off, Schnellstart, Benennung von Quellen, Blackboard, Greenboard, Whiteboard, PC-lose Präsentation, Netzwerkmanagement, Life Viewer, Timer
Lampe	285 W UHB
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000/3000 h
Stromversorgung	100 bis 120/200 bis 240V AC / 50/60 Hz mit Phasenkompensation
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	460/~30 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC 480i/p, 576i/p, 720p, 1035i, 1080i
Zeilenfrequenz	31,5 bis 106 kHz
Bildwiederholfrequenz	56 bis 120 Hz
Bandbreite	k. A.
Eingänge	In 1 (RGB): 1 x 15 pin D-sub, In 2 (RGB): 1 x 15 pin D-sub, Audio in: 2 x 3,5 mm Stereo Klinke & 2 x RCA Stereo, Video: 1 x RCA, S-Video: 1 x Mini-DIN 4polig, Komponentenvideo: 3 x RCA, Digital: M1-D, USB Storage: 1 x USB A, SD Cart Slot: für SD Speicher oder WLAN Karte
WLAN-Spezifikation	über SD-Karte
Ausgänge	Computer out: 1 x 15 pin D-sub, Audio out: 1 x 3,5 mm Stereo Klinke
RS232-Port	9 pin DSUB / 3,5mm Klinke für Draht-Fernbedienung
LAN-Schnittstelle	RJ45, WLAN über SD-Karte
Maus-Port	1xUSB B über M1-D
Soundsystem	4 x 4 Watt Stereo
Lieferumfang	Projektor, Stromkabel EU, UK, US, VGA-Kabel, Fernbedienung mit Laserpointer, Batterien, Handbuch (kurz), 2 x CD mit Handbuch und Software, Objektivdeckel, Tragetasche, Garantiekarte, SD WLAN Karte, Lithium Batterie für Timerfunktion, Sperre für SD Slot
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate

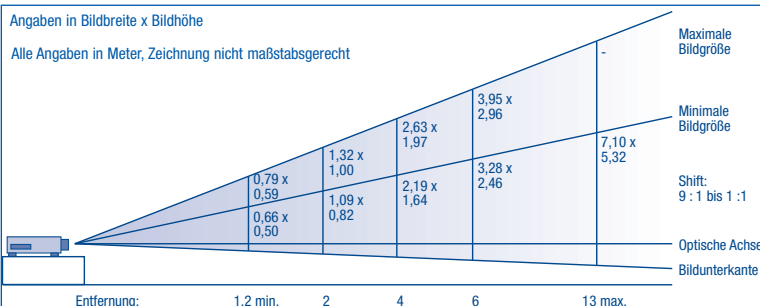

### Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
60 283 267	Lampenkit 285 W UHB Betriebsdauer bis 3000h (Eco)	auf Anfrage
30 283 226	FL601 Weitwinkelobjektiv mit fixer Brennweite 0,8:1 on axis	auf Anfrage
30 283 234	SL602 Weitwinkelzoom- Objektiv 1,2 bis 2,0:1, Shift	auf Anfrage
30 283 242	LL603 Tele-Objektiv 2,0 bis 3,9:1, Shift	auf Anfrage
30 283 259	UL604 Tele-Objektiv 4,0 bis 7,4:1, Shift	auf Anfrage