


compact 226



Für unterwegs



Helraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Helraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Zuverlässige Technik

Robuste DLP™-Technologie für gleichbleibende Leistung und zuverlässigen Betrieb.

>> Ideal auf Reisen

Nur 2,0 kg leicht, damit sowohl für den Inhouse-Einsatz, als auch für den Dienstreisenden geeignet.

>> Satte, stabile Farben

Ein 5-Segment-Farbrad sorgt für die exakte Darstellung satter Farben ohne sichtbare Alterung.

>> Zukunftssichere Anschlüsse

Mit dem digitalen DVI-Eingang ist der Projektor gerüstet für moderne und zukünftige Grafikkarten.

>> Leiser Betrieb

Auch die Nerven werden geschont: Flüsterleiser Eco-Mode mit nur 30 dB.

>> Flexibel einsetzbar

Integrierter Anschluss für ein Fotostativ – damit ergeben sich völlig neue Installationsvarianten.

>> Komplettes Zubehör

Alle notwendigen Kabel und eine Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten.






Geha compact 226

Bestell-Nummer	30 206 516
Display	0,55" DLP™
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024x768 Bildpunkte darstellbar von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	2200/1500
Kontrastverhältnis	2200:1
Gewicht in kg	2,0
Abmessungen (BxTxH) mm	259x188x73
Betriebsgeräusch (full/eco)	32/30 dB
Optik	Zoom 1,1fach man. f=22 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55
Projektionsabstand	von 1,2 m bis 12 m
Bilddiagonale	von 0,78 m bis 7,78 m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,93 bis 2,13:1
Offset	105 %
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-18° man.
Funktionen	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD
Lampe	180 Watt UHP
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 3000 h/4000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	260/<10 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i
Zeilenfrequenz	15 bis 100 kHz
Bildwiederholfrequenz	50 bis 85 Hz
Bandbreite	110 MHz
Eingänge	digital (DVI-I mit HDCP), RGB (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke), S-video (Mini-DIN 4-polig), Video über Adapter, Komponenten-Video über Adapter optional
WLAN-Spezifikation	---
Ausgänge	RGB (1x15 pin D-sub)
RS232-Port	3 pin Mini-DIN
LAN-Schnittstelle	---
Maus-Port	USB
Soundsystem	1x1 Watt mono
Lieferumfang	Projektor, Objektivkappe, Stromkabel, VGA-Kabel, Video-Adapter, Fernbedienung, Batterien, CD-ROM mit Handbuch, Tragetasche
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	1 Jahr oder 1000 Stunden



Angaben in Bildbreite x Bildhöhe

Alle Angaben in Meter, Zeichnung nicht maßstabsgerecht

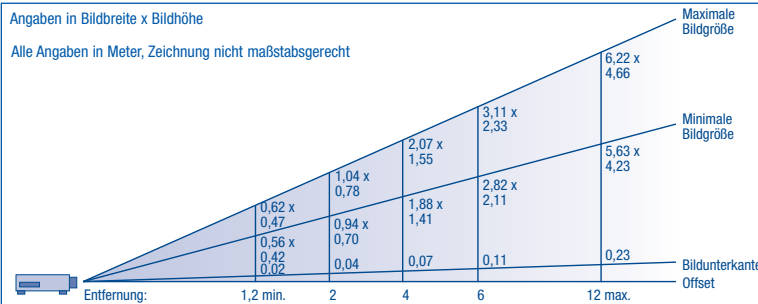

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
60 207 043	Lampenkit 180 Watt UHP für compact 226, Betriebsdauer bis zu 3000 h (Eco)	auf Anfrage
30 202 697	RS232-Adapter für compact 216 / 218 / 226 / 228	auf Anfrage